




DEL-ROC white 1,5

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Толщина ленты	1,5 мм.
Материал	Сложный полиэфирный эластомер
Цвет	Слоновая кость
Нижняя поверхность	гладкая
Лицевая сторона	гладкая
Твердость	100 ShA – 55 ShA
Усилие	
при натяжении 2%	9 даН/см ² прогона
при натяжении 3%	18 даН/см ² прогона
при натяжении 4%	27 даН/см ² прогона
Напряжение при установке	от 0,5 до 2% в зависимости от условий
Предельная температура	-30°C/+90°C
Коэффициент трения для	
ПЭВП	0.15 - 0.20
Стали	0.35 – 0.40
Нержавеющей стали	0.50

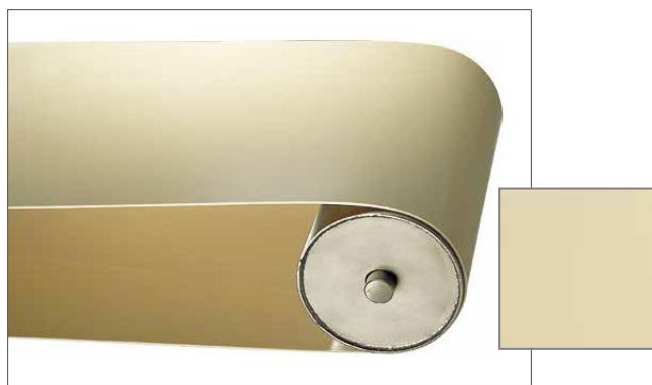

Характеристики
<ul style="list-style-type: none"> • Ленты для пищевой промышленности. • Легко чистить. • Устойчивость к истиранию. • Устойчивость к химическим веществам. • Высокий уровень тяги. • Низкий коэффициент трения на опорах конвейера.
Области применения
<ul style="list-style-type: none"> • Грузы средней и большой тяжести. • Возможность накопительной функции. • Запуск при полной нагрузке. • Подходит для длинных конвейерных центров.
Подходящее соединение
<ul style="list-style-type: none"> • Сварка встык при помощи инструментов Mafdel. • Сварка термопистолетом. • Механическим крепежом.

Максимальная ширина	1850 мм.
Минимальный Ø барабана	30 мм.
Удельный вес	1,8 кг/м ³

Установка дополнительных профилей:

		DEL/ROC направляющий профиль (100 ShA) 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14
		DEL/ROC зубчатый направляющий Профиль 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14
		V / FLEX направляющий профиль (PVC 60 ShA) 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14
		V / FLEX зубчатый направляющий профиль 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14

Направляющие, профили, отверстия... по заказу.

Фото ленты: DEL-ROC white 1,5

